


ワンタッチビュー ~簡単なトラブルの対処法~




こんなときは

番号表示にタイムラグがある
番号表示が出ない
変な文字が出る

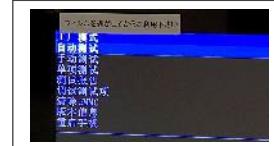

再起動

『オフライン状態です』の表示が出る

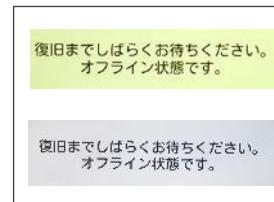

再起動

画面に何も映らない
『信号がありません』の表示が出る




再起動

タブレット再起動方法



電源スイッチを約1秒間長押しします



メニューが出たら再起動をタップします



再起動が始まります



操作画面が表示されたら再起動完了です

再起動

タブレットを再起動します

キャンセル


OK

OKをタップします

メインSTB・ディスプレイ用STB再起動方法



背面にある電源スイッチを押してOFFにします



5秒以上あけてから再度電源スイッチを押してONにします

※メインSTBはカウンターの下などに設置しています。
※ディスプレイ用STBはディスプレイの裏などに設置しています。

その他の注意事項について

- ⌚ タブレットのバッテリーは約2年が交換の目安です。交換の際は弊社までご連絡ください。
- 👉 タブレットの画面に指紋が付いていると反応が悪くなるので定期的に拭き取ってください。
- 👉 指が乾燥しているとタブレットの反応が悪くなることがあります。その際は一度指を湿らせてから操作をお試しください。
- ⚠️ 電波干渉が発生するとご使用に影響が出る可能性があります。その際は機器の距離を近づけて操作をお試しください。

その他ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日祝を除く
営業時間外は翌営業日対応

(株)パシフィック湘南
〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
TEL 0120-194-491 TEL 0467-50-6555

ワンタッチビュー ~セットアップマニュアル~

① メインSTB




メインSTBを
電源に接続する



メインSTBの
電源スイッチを
ONにする



電源ランプを確認する

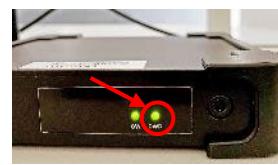

お手元のレシート番号をご参考ください

準備中

26

27

呼び出し中

25

24

23

22

② ディスプレイ用STB



ディスプレイ用STBを
電源に接続する




HDMIケーブルで
ディスプレイと接続する



ディスプレイ用STBの
電源スイッチを
ONにする



電源ランプを確認する

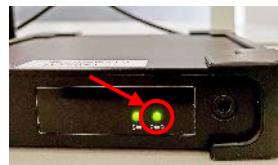

③ 操作タブレット




クレードルを
電源に接続する



クレードルの
通電ランプを確認する



クレードルにタブレットをセットして、
タブレットの充電ランプを確認する

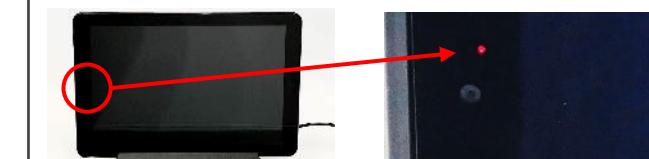

タブレットの電源を
ONにする
※約2秒間長押し



タブレットとディスプレイに表示が出たら
完了

