

ーテーブル着席把握システムー

check-za !

設定マニュアル

株式会社パシフィック湘南

目次

タブレットの設定

1. マップ管理 p.4~7

…店舗マップの「登録」、「削除」を行うことができます。

「マップ表示」をしない場合は登録不要です。

2. テーブル管理 p.9~11

…テーブル名の「登録」、「削除」を行うことができます。

「マップ表示」をしない場合は、未選択のまま登録してください。

3. テーブルタグ管理 p.12~16

…Check inタグの「登録」、「削除」を行うことができます。

4. Clearタグ管理 p.17~20

…Check outタグの「登録」、「削除」を行うことができます。

レシーバーの設定

5-1. 各部の名称と使い方 p.22

5-2. 設定モードの操作 p.23

5-3. 設定項目一覧 p.24

5-4. 各種設定 p.25~26


タブレット設定

1-1. マップ管理 -マップの登録-

「マップ表示」をしない場合は登録不要です。



- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の **設定アイコン** をタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
[メイン設定メニューへ](#)

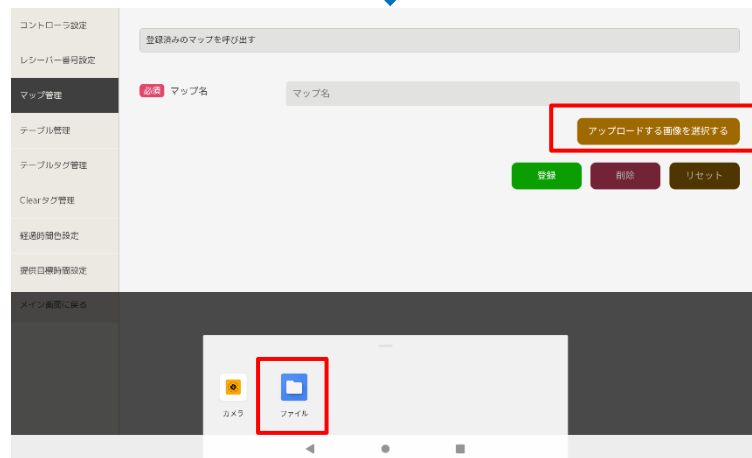


【メイン設定画面】

- ④ 画面左側のメニューから**マップ管理**をタップ
- ⑤ **アップロードする画像を選択する**をタップ
- ⑥ マップ画像データを入れたUSBメモリを差し込む
- ⑦ 画面下部の**ファイル**をタップ

[USBメモリのフォルダが開く](#)


1-1. マップ管理 -マップの登録-

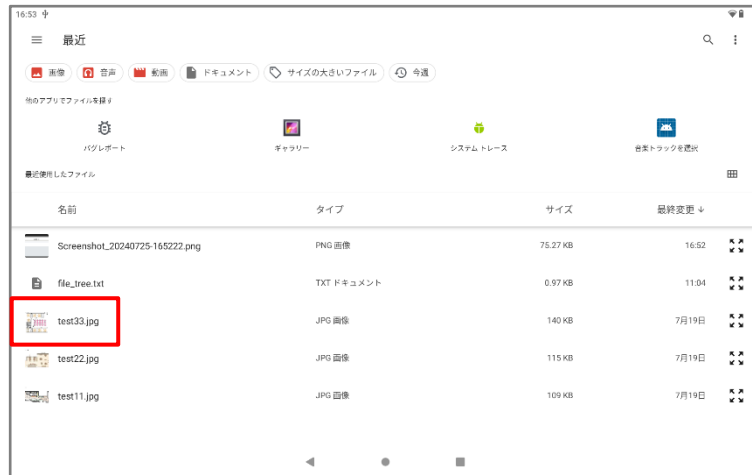

- ⑧ USBメモリのフォルダが開いたら希望のマップ画像をタップ
メイン設定のマップ管理画面へ戻る

【マップ管理画面】


- ⑨ マップ名を入力
⑩ 画面右下の登録をタップ
⑪ 確認ウィンドウが開いたら保存をタップ
⑫ マスタ情報が更新されましたと表示されたら完了




マスタ情報が更新されました

1-2. マップ管理 -マップの削除-



- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の  設定アイコンをタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
メイン設定メニューへ


【メイン設定画面】

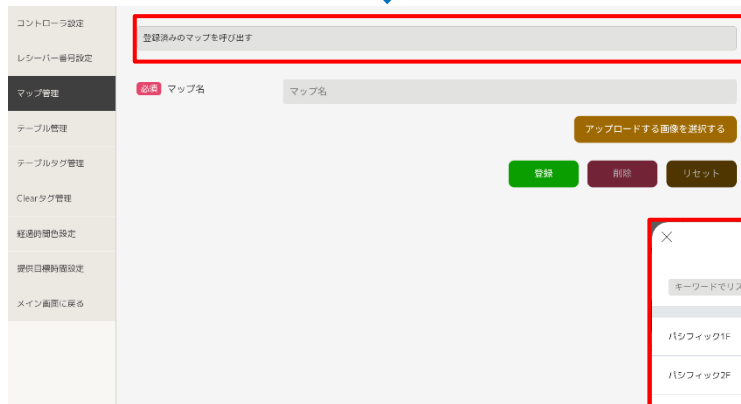

- ④ 画面左側のメニューから**マップ管理**をタップ
- ⑤ **登録済みのマップを呼び出す**をタップ
- ⑥ リストから削除したいマップを選択



1-2. マップ管理 -マップの削除-

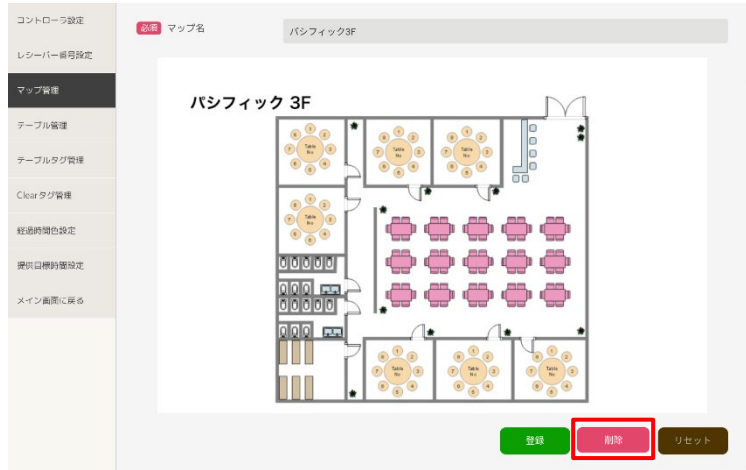

- ⑦ 削除をタップ
- ⑨ 確認ウィンドウが開いたら削除をタップ
- ⑩ マスタ情報が更新されましたと表示されたら完了



マスタ情報が更新されました


2-1. テーブル管理 -テーブルの登録-



- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の **設定アイコン** をタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
メイン設定メニューへ

【メイン設定画面】

- ④ 画面左側のメニューから**テーブル管理**をタップ
- ⑤ テーブル名を入力
- ⑥ テーブルカラーを選択して**設定**をタップ

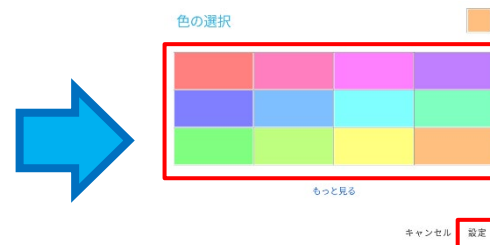

2-1. テーブル管理 -テーブルの登録-

コントロール設定
レシーバー番号設定
マップ管理
テーブル管理
テーブルタグ管理
Clearタグ管理
経路の色設定
並び目録設定
メイン画面に戻る

登録済みのテーブル情報を呼び出す

必須 テーブル名 テーブル名

必須 テーブルカラー

関連するマップ情報 未選択

登録 削除 リセット

× マップを選択してください

キーワードでリストの絞り込み

パンフlick1F

パンフlick2F

パンフlick3F

⑦ 関連するマップ情報をタップしてリストからマップを選択

※「マップ表示」をしない場合は**未選択**のまま⑧へ

メイン設定のテーブル管理画面へ戻る



若座システム

コントロール設定
レシーバー番号設定
マップ管理
テーブル管理
テーブルタグ管理
Clearタグ管理
経路の色設定
並び目録設定
メイン画面に戻る

登録済みのテーブル情報を呼び出す

必須 テーブル名 任意!

必須 テーブルカラー

関連するマップ情報 PanFlick2F

登録 削除 リセット

【テーブル管理画面】

⑧ 画面右下の**登録**をタップ

⑨ 確認ウィンドウが開いたら**保存**をタップ

⑩ **テーブル情報が更新されました**と表示されたら完了



× 確認

マップを保存します。よろしいでしょうか?

いいえ 保存



テーブル情報が更新されました

2-2. テーブル管理 -テーブルの削除-




- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の **設定アイコン** をタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
[メイン設定メニューへ](#)

【メイン設定画面】




- ④ 画面左側のメニューから**テーブル管理**をタップ
- ⑤ **登録済みのテーブル情報を呼び出す**をタップ
- ⑥ リストから削除したいテーブルをタップ

2-2. テーブル管理 -テーブルの削除-

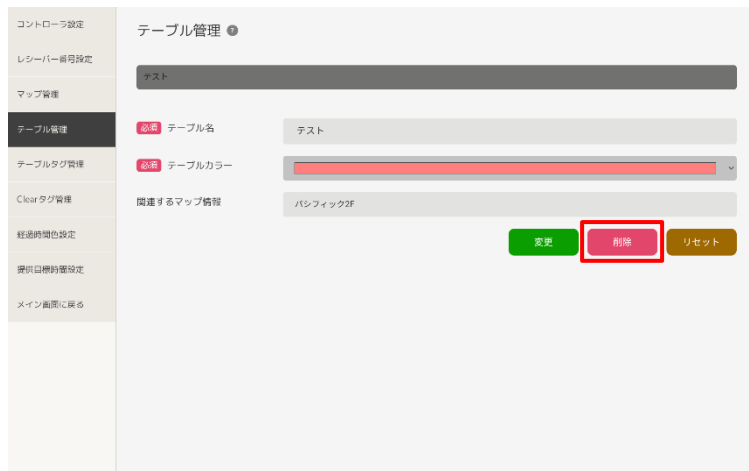


- ⑦ 削除をタップ
- ⑧ 確認ウィンドウが開いたら削除をタップ
- ⑨ テーブル情報が更新されましたと表示されたら完了




テーブル情報が更新されました

3-1. テーブルタグ管理 -テーブルタグの登録-




- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の  設定アイコンをタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
メイン設定メニューへ

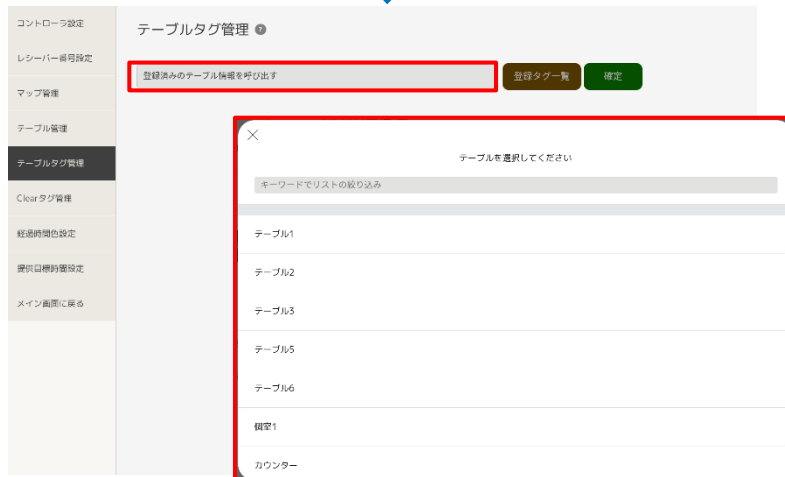

【メイン設定画面】

- ④ 画面左側のメニューから**テーブルタグ管理**をタップ
- ⑤ **登録済みのテーブル情報を呼び出す**をタップしてリストからテーブルを選択
- ⑥ 確認ウィンドウが開いたら**はい**をタップ

タグ管理モードへ




3-1. テーブルタグ管理 -テーブルタグの登録-



【タグ管理モード】

- ⑦ 登録タグ一覧をタップ
- ⑧ タグ一覧ウィンドウが開いたら『登録したいタグ』をレシーバーでタッチ
- ⑨ リストにタグ番号が入ったら選択してマップに配置をタップ

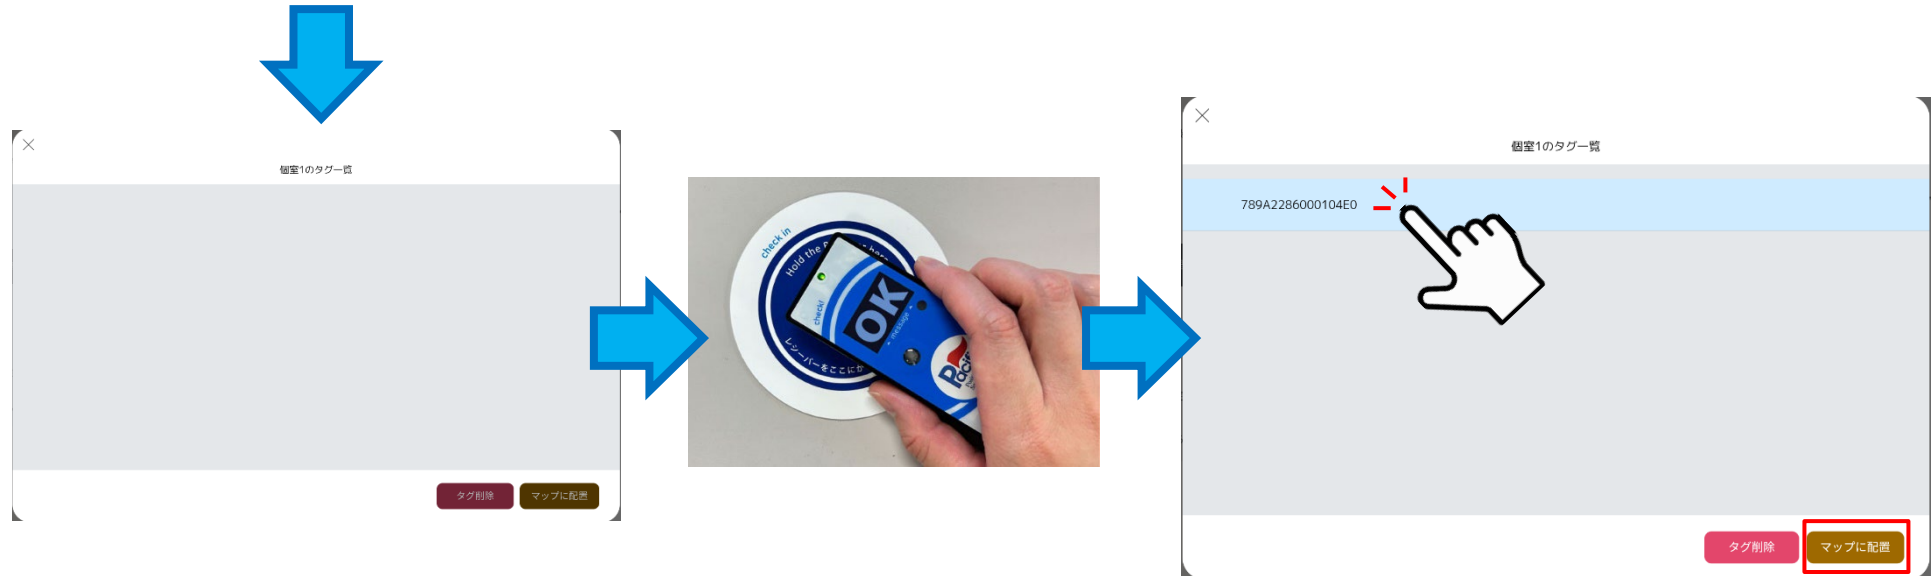


3-1. テーブルタグ管理 -テーブルタグの登録-




【タグ管理モード】

- ⑩ マップをタッチしてテーブル位置にポインタを合わせる
- ⑪ **確定**をタップ
- ⑫ 確認ウィンドウが開いたら**保存**をタップ
- ⑬ **タグを保存しました**と表示されたら完了

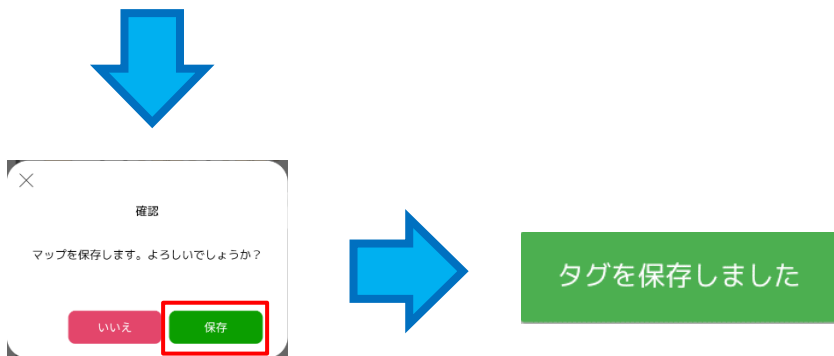

3-2. テーブルタグ管理 -テーブルタグの削除-




- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の  設定アイコンをタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
メイン設定メニューへ



【メイン設定画面】

- ④ 画面左側のメニューから**テーブルタグ管理**をタップ
- ⑤ **登録済みのテーブル情報を呼び出す**をタップしてリストからテーブルを選択
- ⑥ 確認ウィンドウが開いたら**はい**をタップ

タグ管理モードへ






3-1. テーブルタグ管理 -テーブルタグの削除-



【タグ管理モード】

- ⑦ 登録タグ一覧をタップ
- ⑧ タグ一覧ウィンドウが開いたら削除したいタグを選択し**タグ削除**をタップ
- ⑩ 確認ウィンドウが開いたら**削除**をタップ
- ⑪ **タグを保存しました**と表示されたら完了

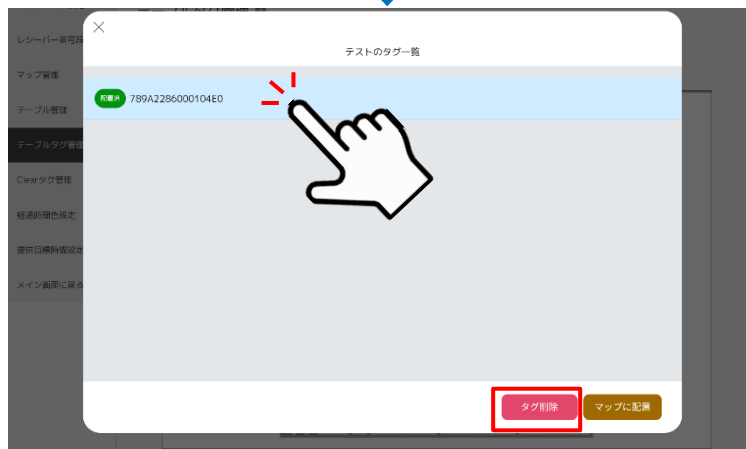


タグを保存しました

4-1. Clearタグ管理 –Clearタグの登録–



- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の **設定アイコン** をタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ


メイン設定メニューへ

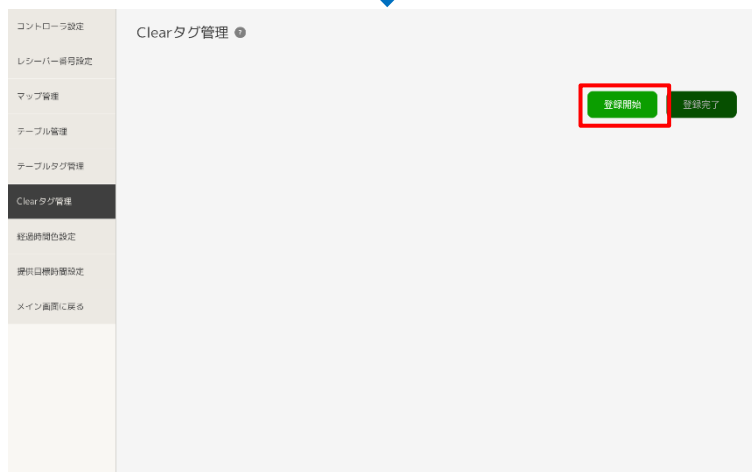

【メイン設定画面】

- ④ 画面左側のメニューから**Clearタグ管理**をタップ
- ⑤ **登録開始**をタップ
- ⑥ 確認ウィンドウが開いたら**はい**をタップ

Clearタグ管理モードへ





4-1. Clearタグ管理 –Clearタグの登録–



【Clearタグ管理モード】


- ⑦ 『登録したいClearタグ』をレシーバーでタッチ
- ⑧ 画面にタグ番号が入ったら**登録完了**をタップ
- ⑩ 確認ウィンドウが開いたら**はい**をタップして完了

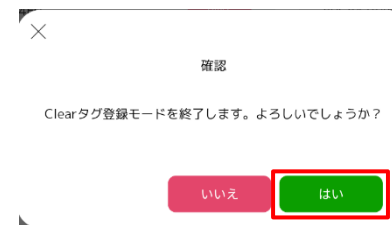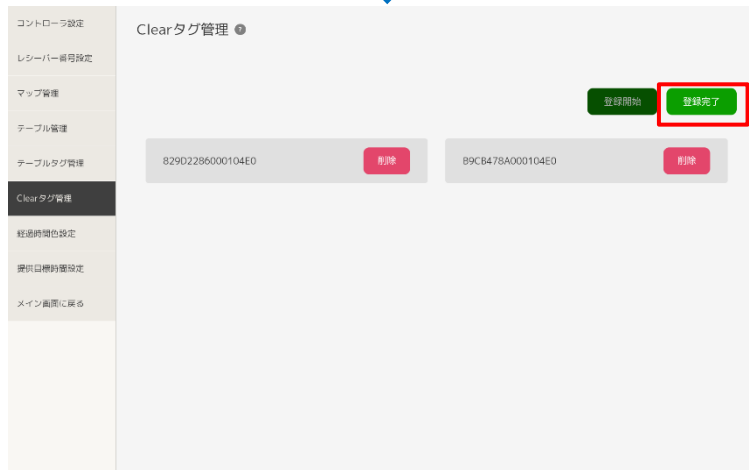

4-1. Clearタグ管理 –Clearタグの削除-




- ① 待ち受け状態より画面上部から下部へ指をスライド
- ② 画面最上部の **設定アイコン** をタップ
- ③ ウィンドウが開いたら**メイン設定**をタップ
[メイン設定メニューへ](#)

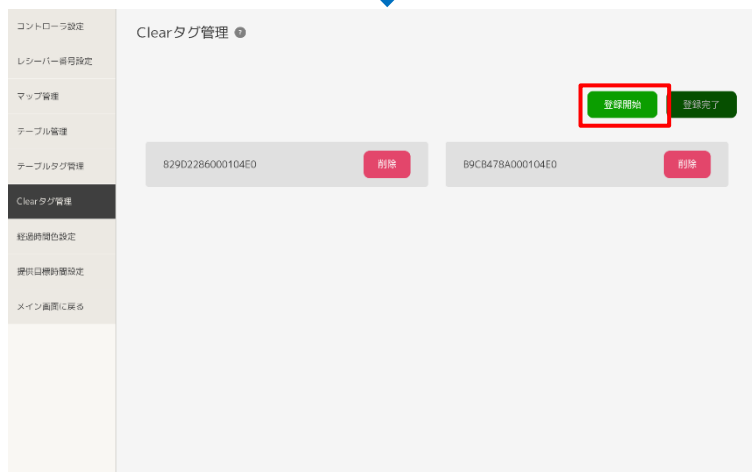



【メイン設定画面】

- ④ 画面左側のメニューから**Clearタグ管理**をタップ
- ⑤ **登録開始**をタップ
- ⑥ 確認ウィンドウが開いたら**はい**をタップ

[Clearタグ管理モードへ](#)



4-1. Clearタグ管理 -Clearタグの削除-

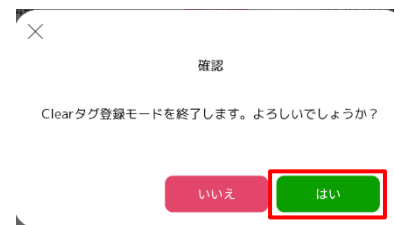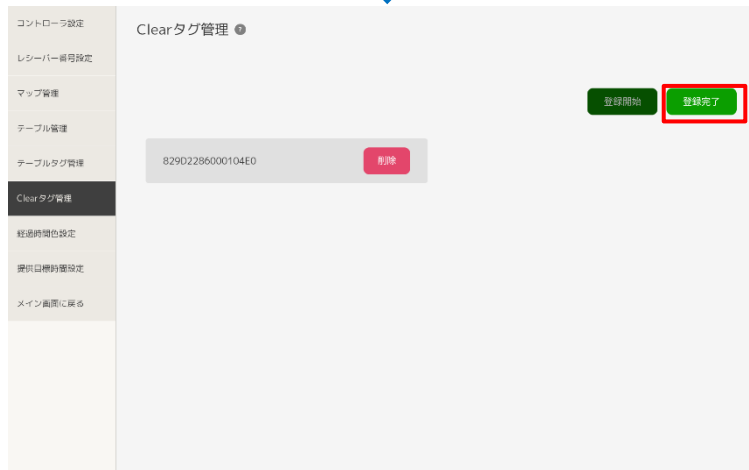


【Clearタグ管理モード】

- ⑦ 削除したいタグの**削除**をタップ
- ⑩ 確認ウィンドウが開いたら**削除**をタップ
- ⑪ 削除されたら**登録完了**をタップ
- ⑫ 確認ウィンドウが開いたら**はい**をタップ


レシーバー設定

5-1. レシーバーの設定 -各部の名称と使い方-


正面

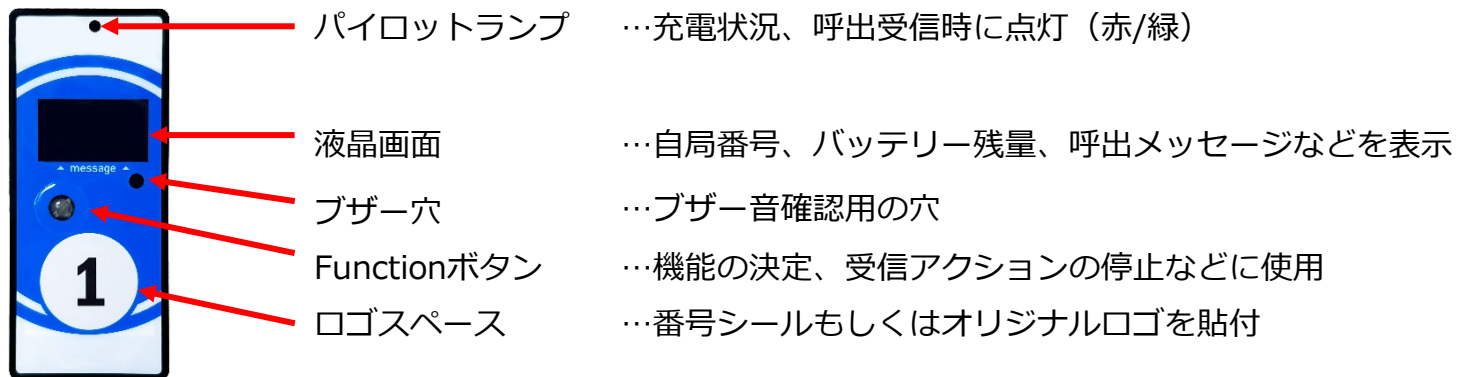

背面、底面

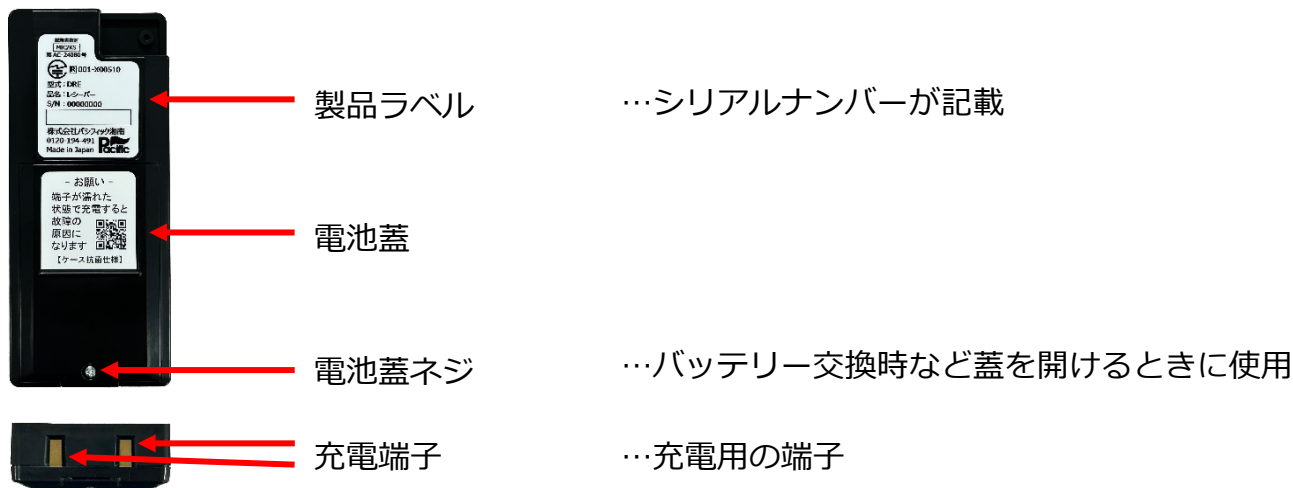


5-2. レシーバーの設定 -設定モードの操作-

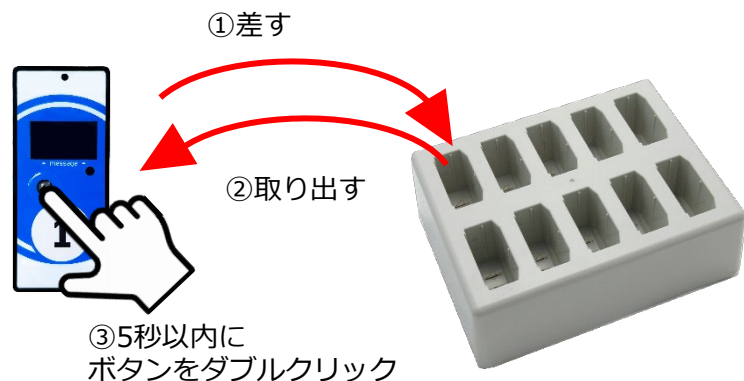

【設定モードの入り方】

- ① レシーバーを充電スタンドに差す
- ② パイロットランプが赤もしくは緑に点灯したら取り出す
- ③ 5秒以内にFunctionボタンをダブルクリック


設定モードに画面が切り替わる

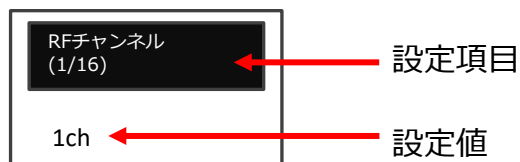


30秒以上操作が行われないと自動で待機画面に戻ります。

【設定モード中の操作方法】

- Functionボタンを短押しすると次の項目および次の設定値に移行
- Functionボタンをダブルクリックすると「設定項目」から「設定値」に移行
- Functionボタンを長押し（2秒）すると「設定値」から「設定項目」へ「設定項目」から「待機画面」へ移行

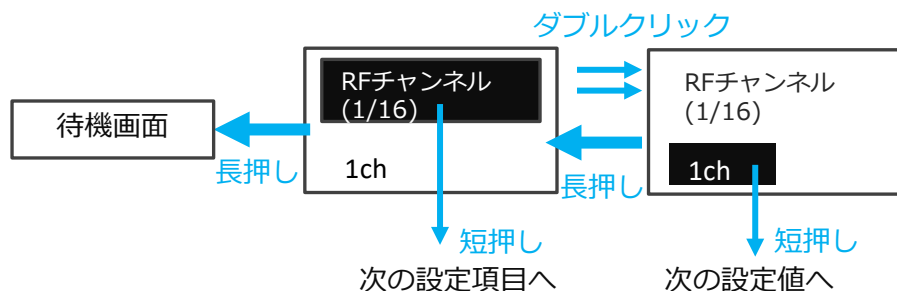


5-3. レシーバーの設定 -設定項目一覧-

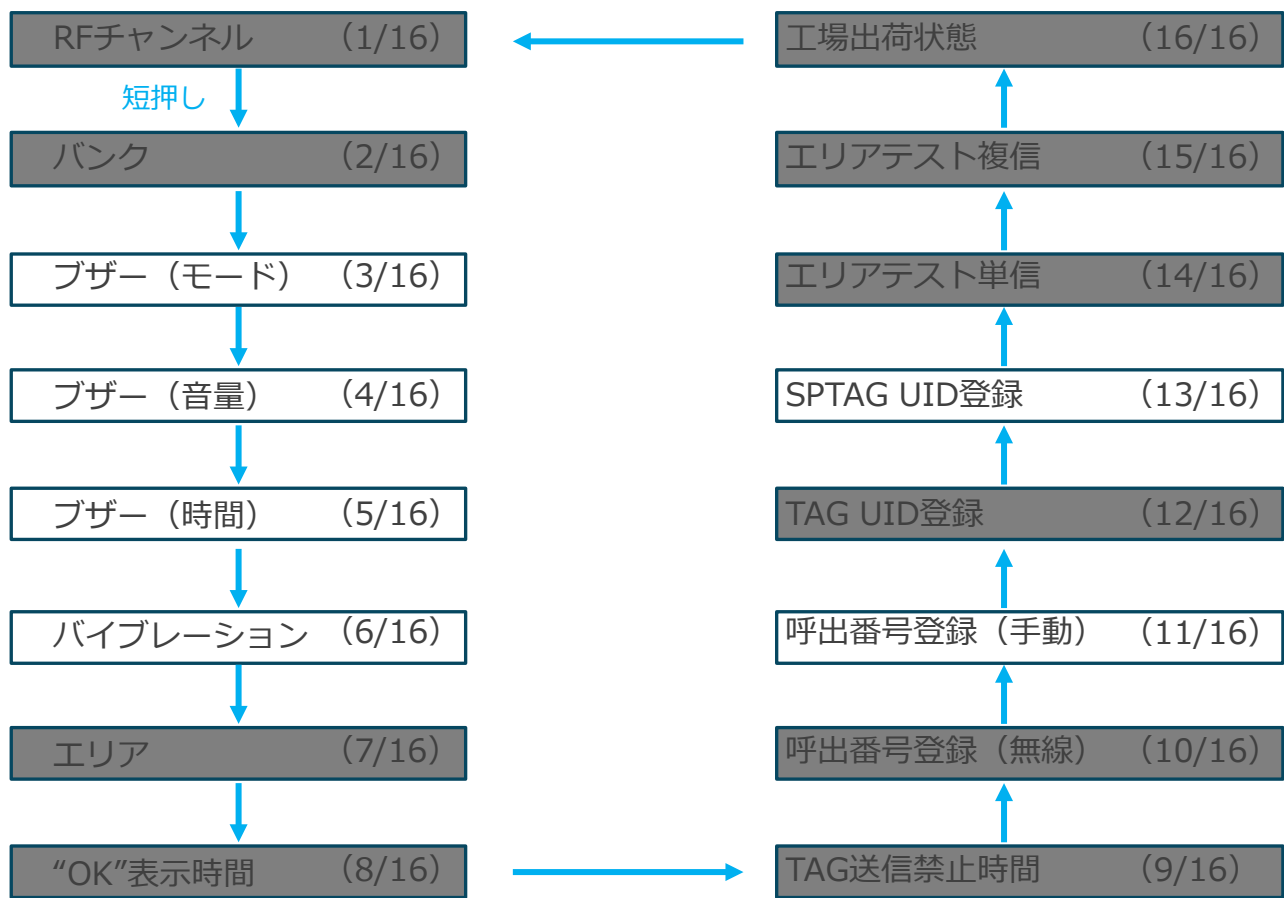


■ の項目は変更しないでください。
誤って変更してしまった場合、正常に動作しなくなる
恐れがございます。

5-4. レシーバーの設定 -各種設定-


【ブザー（モード）設定】

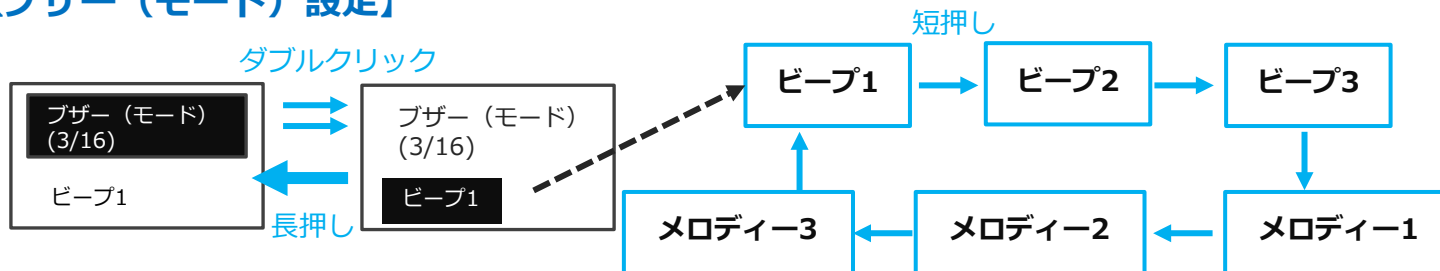

【ブザー（音量）設定】

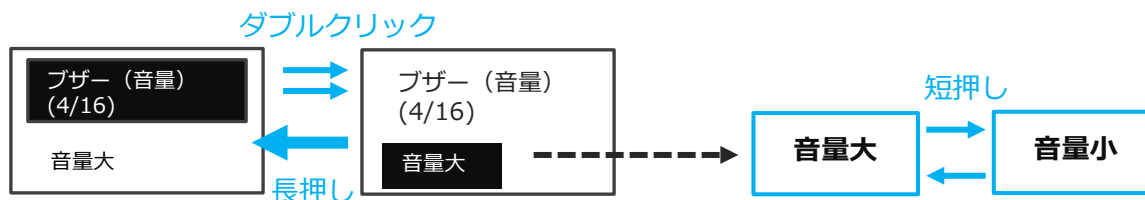


【ブザー（時間）設定】

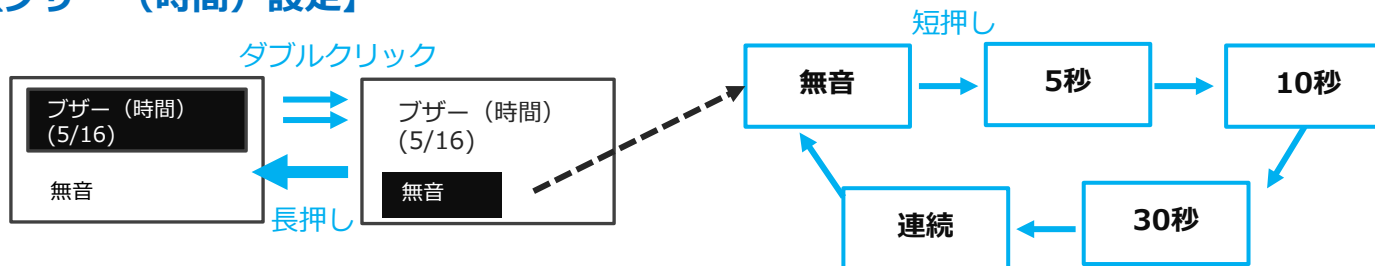


5-4. レシーバーの設定 -各種設定-


【バイブレーション設定】

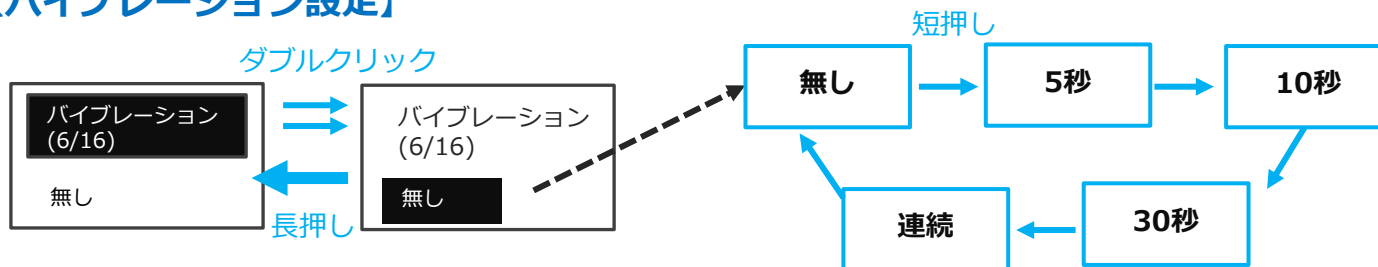

【呼出番号登録（手動）】

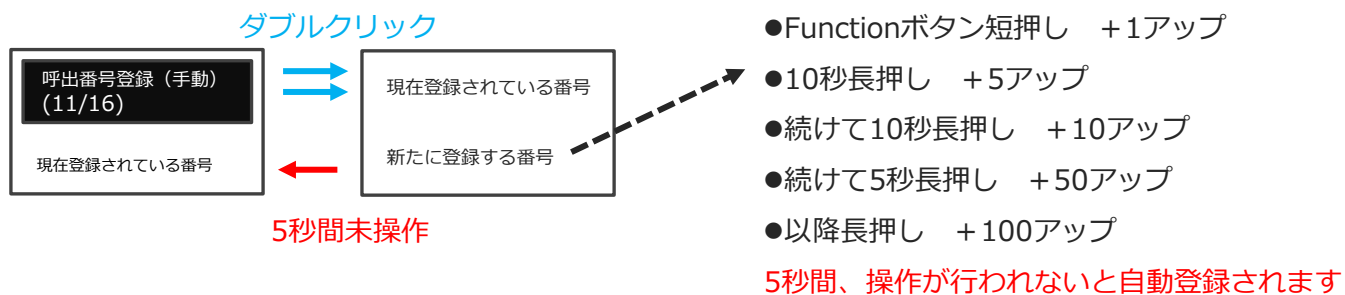

【SPTAG UID設定】

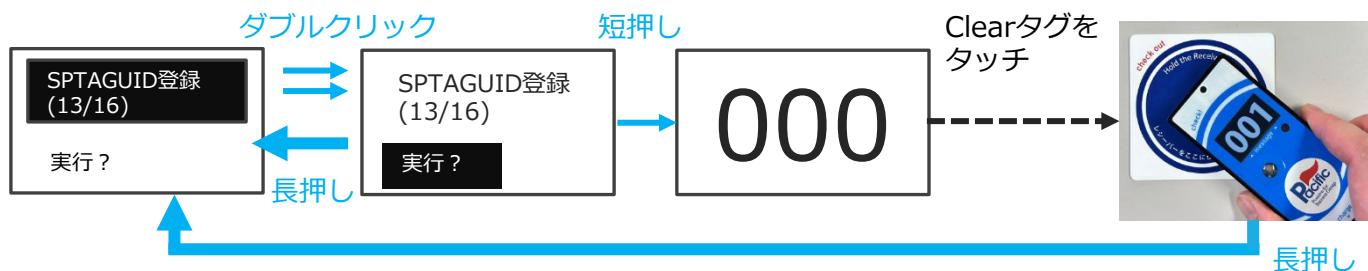

- タッチする毎に、読み取った枚数を表示
- 読み取り可能枚数は最大10枚
- 全て読み終わったらFunctionボタンを長押し